

# KufNet-Konfiguration

**Variante 1:** Sie haben Ihren PC direkt an das KufNet-Modem angeschlossen.


**Variante 2:** Sie haben zwischen Ihrem PC und dem KufNet-Modem einen Router zwischen geschaltet (Netgear, Linksys, ...).

## Variante 1


Sie haben Ihren PC direkt an das KufNet-Modem angeschlossen.

Abhängig von Ihren Grundeinstellungen gibt es zwei verschiedene Ansichtsmöglichkeiten:


**Ansicht 1:** Klicken Sie auf **Start / Einstellungen / Netzwerkverbindungen**:

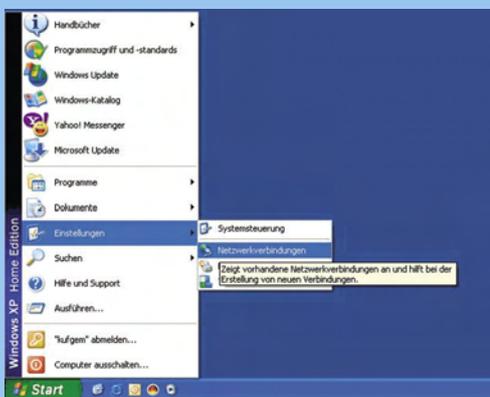

**oder Ansicht 2:** Klicken Sie auf **Start / Verbinden mit / Alle Verbindungen anzeigen**:

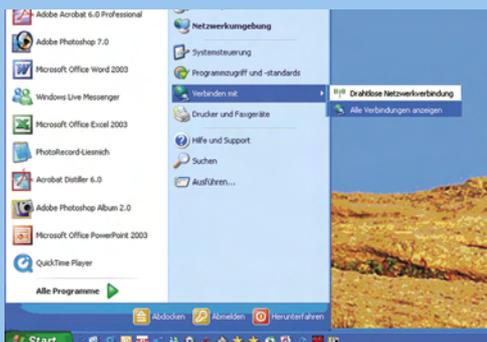


**LAN-Verbindung** anklicken / **rechte Maustaste** / im sich öffnenden Menü mit der linken Maustaste auf **Eigenschaften** klicken:

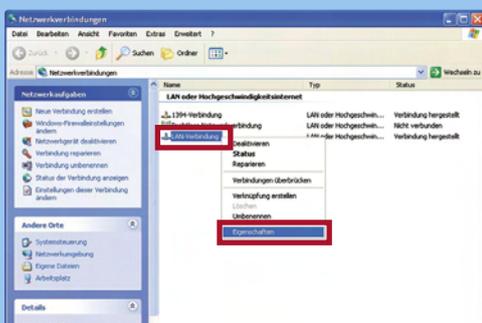

Es öffnet sich das Fenster **Eigenschaften von LAN-Verbindung**. Auf dem Element **Internetprotokoll (TCP/IP)** mit der **linken Maustaste** doppelklicken:



Die Felder **IP-Adresse automatisch beziehen** sowie **DNS-Serveradresse automatisch beziehen** anklicken:

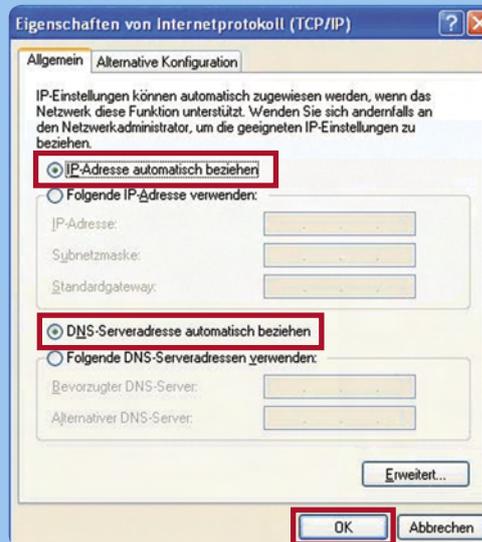

Auf **OK** klicken - die Einstellungen sind abgeschlossen.

Abschließend das KufNet-Modem neu starten: Entweder über den Reset-Knopf (ein kleiner Knopf auf der Rückseite des Modems, mit einem spitzen Gegenstand kurz drücken) oder das KufNet-Modem für ein paar Sekunden vom Stromnetz nehmen und wieder anstecken.






## Variante 2


Sie haben zwischen Ihrem PC und dem KufNet-Modem einen Router zwischen geschaltet (Netgear, Linksys, ...).

Sofern nicht bekannt, müssen Sie zunächst die IP-Adresse Ihres eingesetzten Routers ermitteln.

Gehen Sie dazu auf **Start / Ausführen** und schreiben Sie in das Feld hinter Öffnen: **cmd** (bei Windows 95/98/ME ist es der Befehl **command**), auf **OK** klicken:

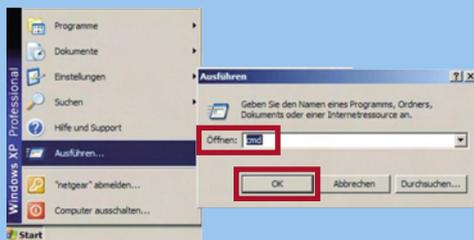

Nun erhalten Sie die Eingabeaufforderung, darin geben Sie den Befehl **ipconfig /all** ein, **Eingabetaste** betätigen. Es folgt eine Auflistung. Dort die Zeile **Standard-Gateway** suchen und die komplette Zahlenkombination notieren:

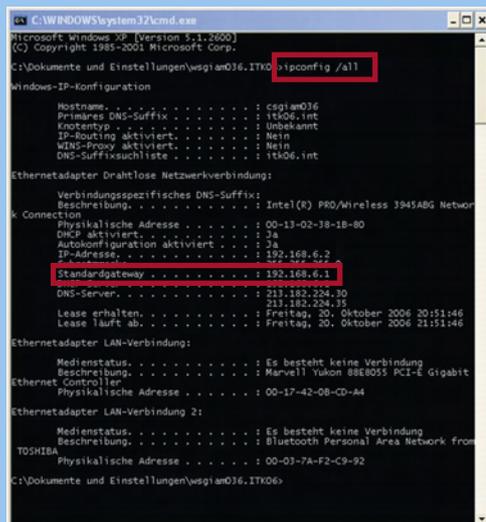

Internet-Browser starten, dort **http://** und im Anschluss die von Ihnen notierte Zahlenkombination eingeben (**http://192....**), **Eingabetaste** betätigen. Es öffnet sich die Startseite Ihres Routers.

Dort den **Benutzernamen** sowie das **Kenntwort** eingeben. Sollten Sie an der Standard-Einstellung keine Änderungen vorgenommen haben:


Standard-Zugang bei Netgear: **admin** und **password**  
Standard-Zugang bei Linksys: **admin** und **admin**

Sie befinden sich nun auf der Startseite Ihres Routers. Dort jenen Link anklicken, der Sie zu den **Grundeinstellungen** bzw. **WAN-Einstellungen** führt.

Dort müssen Sie einstellen, dass die IP-Adresse automatisch abgerufen wird. Wir haben nachstehend die Abbildungen der beiden am meist verbreiteten Router Netgear und Linksys dargestellt:

### Netgear:

Bei **Internet-IP Adresse** bitte **Dynamisch vom ISP abrufen** auswählen. Und bei **DNS-Adresse** bitte **Automatisch vom ISP abrufen** anklicken:

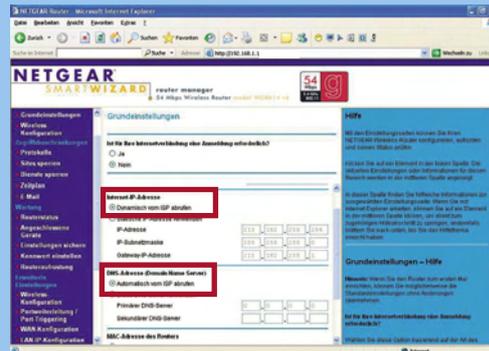

### Linksys:

Bei **Internet Connection Type** muss **Automatische Konfiguration - DHCP** ausgewählt werden:



Abschließend die Änderungen **speichern** und **Logout**. Die Einstellungen sind damit abgeschlossen.

